

Gereviseerde Kaltenbach KKS 400 H



Deze Kaltenbach KKS 400 H is volledig nieuw gereviseerd. De KKS 400 H is een halfautomatische verstekzaag voor ferro en non-ferrometalen zoals: Staal, RVS, Chroomstaal, Messing, Koper, Brons, enzovoort.

Voordelen in een oogopslag:

- Vastklemmen, zagen en openen – allemaal met één hendel
- Zaaghoogte aan te passen d.m.v. een hendel
- Gebruiksvriendelijke mechanische bediening direct op de machine gemonteerd
- Goede toegankelijkheid voor het wisselen van zaagbladen en onderhoudswerkzaamheden
- Werkstukklemminrichting aan beide zijde van het zaagblad dankzij Klemblok
- Twee zaagsnelheden voor vrijwel alle toepassingen
- Kaltenbach 'cut from below' principe zorgt voor goede spaanafvoer
- Ergonomisch geplaatste bedieningselementen voor gebruiksgemak
- Instelbare zaagslagbegrenzing en snelle terugloop van het zaagblad



Werkstukklemming

- Hydraulische verticale klemming
- Groot drukstuk voor veilige klemming aan beide zijdes




Extra werkstukklemming

- Horizontale klemming rechts en links van het zaagblad
- Spanhulp voor dunwandige profielen
- Extra klemming voor bijvoorbeeld het zagen van scherpe hoeken



Precieze rechte- en verstek snede

- Stabiel contactoppervlak voor precies zagen
- Naar voren en naar achteren verstelbaar

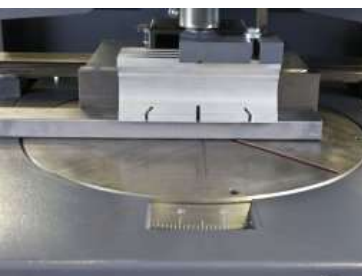

Draaitafel voor versteksnede

- Eenvoudig, handmatig in te stellen verstekhoek
- Zwenkbereik van 180°



Precieze zaagsneden

- Robuuste, krachtige aandrijving met geharde en geslepen tandwielen
- Soepele overbrenging van de tandwielen



Makkelijke aanpassing van de voeding

- Universele, traploze aanpassing, zelfs tijdens het zagen
- Aanvoerbeweging via hydraulische cilinder



Smering met minimale hoeveelheid

- Vrijwel droog werkstuk
- Optimale smering voor het zaagblad
- Afvoer van smeermiddel overbodig
- Langere stand tijd van het gereedschap

Functies:				Standaard:	Optioneel:	Niet toepasbaar:	
Lange slag klemcilinder						■	
Horizontale klemming links / rechts					■		
Werkstukaanslag met contactvlakken aan beide zijden van het zaagblad				■			
Mechanische/ Elektrische zaagslagbegrenzing				■			
Visuele zaagbladtoevoercontrole						■	
Digitale weergave van zaaghoek						■	
NC-verstekverstelling					■		
Zwenkbare beschermkap				■			
Tweehandige bediening						■	
Verlichting werkplek					■		
Minimale smering					■		
Invoer/ uitvoer rollenbaan					■		
Lengtemeetsysteem					■		
Afmetingen en gewicht:		Waarde:	Max. werkbereik:	Waarde:	Motor specificaties:		Waarde:
Lengte	1200 mm		Draaitafel	180°	Standaard motorvermogen		1,8 - 2,7 kW
Breedte	1200 mm		Rond 90°	ø 130 mm	Standaard Snijsnelheid		10 - 20 m/min
Hoogte	1820 mm		Rond 45°	ø 130 mm	Optioneel 1 Snijsnelheid		13 - 26 m/min
Werkhoogte	1010 mm		Vierkant 90°	120 x 120 mm	Optioneel 2 Snijsnelheid		15 - 30 m/min
Gewicht	850 kg		Vierkant 45°	110 x 110 mm	Traploos instelbare voedingssnelheid		0 - 1000 mm/min
Zaagblad diameter	ø 400 mm		Rechthoekig 90°	305 x 40 mm			
			Rechthoekig 45°	240 x 40 mm			



TM-Tools B.V.
Turfschipper 38-44
2292 JA Wateringen
KvK: 8537 4318

www.tm-tools.nl
info@tm-tools.nl
+31 (0) 85 203 11 66
Btw: NL 86 36 02 241 B01