

SEMI-AUTOMATISCH COMPLEET HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINE

Standaard uitvoering:



1. Robuuste onderkast van staal, helder en glad gepoedercoat.
2. Zaagbeugel gemaakt van een geharde aluminiumlegering.
3. Gepatenteerd hydraulisch systeem voor de fijnregeling van de daalsnelheid van de beugel en de zaagdruk.
4. Motor 1,4/1,1 Kw; 2 toeren 33-66 m/min.
5. Zaagt onder verstek $-45^{\circ}/+60^{\circ}$; beugel draait d.m.v. conische lagers en onafhankelijk van de materiaaloplegplaten.
6. Bedieningskast, eenvoudig te verplaatsen voor de beste ergonomie.
7. Brede oplegplaten om comfortabel en praktisch te kunnen zagen.
8. Compleet koelsysteem met een tank van 50 ltr.
9. Lengte aanslag in mm $L=500$ mm.
 - Grote spanen opvangbak, makkelijk te reinigen.
 - Bi-metaal zaagblad M42 2450x27x0,9mm Geleverd op pallet met kartonnen doos, sleutel voor gradenverstelling, handleiding en onderdelenlijst.

ZAAGCAPACITEIT

⊘				▧				▨				▩
90°	-45°	+45°	+60°	+90°	-45°	+45°	+60°	+90°▲	-45°	+45°	+60°	90° opt.
220	130	150	90	220*/205	100	150	60	260 x 150	120 x 100	150 x 150	90 x 60	260 x 150

* met optie groter zagen

L x H


TECHNISCHE

mm	KW	Optional	m/1'	Optional	mm	Optional	Kg	B	L	H*	h
2450x27x0,9	1,4-0,09	2,2	33-66	15÷100	260	300	340	1250	640	1650 / 1300	830

H* Zaagbeugel hoog/laag

Opties

1. Minimaalsmeersysteem lucht/olie 2 elementen (fabrieksoptie)
 - Fquentieregelaar t.b.v. zaagsnelheid (motor 2,2 kW)
2. Digitale hoekaflezing
3. Lijnlaser
4. Hydraulische bundelklemmer
5. LED verlichting
 - ▲ Optie voor zagen 90° mm 300 x 120 h

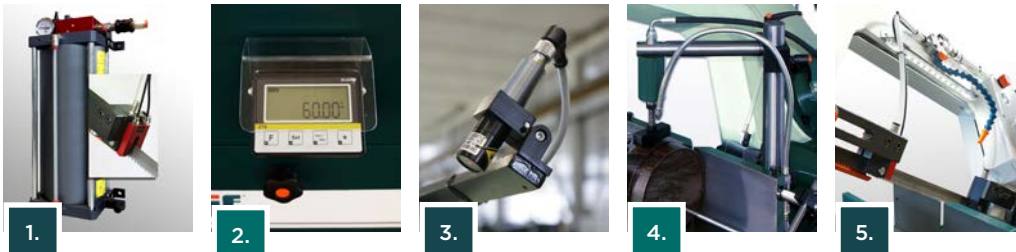

Rollenbanen

- Rollenbaan type "A" :
lengte 1m - breedte 400 mm - capaciteit 0,9 t/m
- Rollenbaan type "B" :
lengte 1m - breedte 400 mm - capaciteit 0,9 t/m
- Koppelstuk "C" om rollenbaan type "A" te koppelen aan de machine:
breedte 400 mm

Meetapparaat

- Aanslagstang met mm-verdeling type "D" : lengte 1 meter
- MS (Meet Systeem) - lengte 2 meter (aanvullende meters optie)
- DMS (Digitaal Meet Systeem) - lengte 2 meter (aanvullende meters optie)

