

Exenso dubbele verstek-zaagmachine, type DS350

# DS350



**exenso**  
Perfekt in Position

## HECHT Exenso dubbele verstek-zaagmachine DS350

- Zagen van profielen uit aluminium, hout of kunststof
- Servo gemotoriseerde zwenkas voor hoekzaagsnedes van 22,5° tot 135°
- Gemotoriseerde positionering van de lengteas
- Diameter zaagblad D = 350 mm




TM Tools B.V. Monsterseweg 31 2291 PB Wieringen (NL)  
[www.tm-tools.nl](http://www.tm-tools.nl) [info@tm-tools.nl](mailto:info@tm-tools.nl) 0031 (0) 852031166



# HECHT Exenso DS350



## Oppervlakte maten:

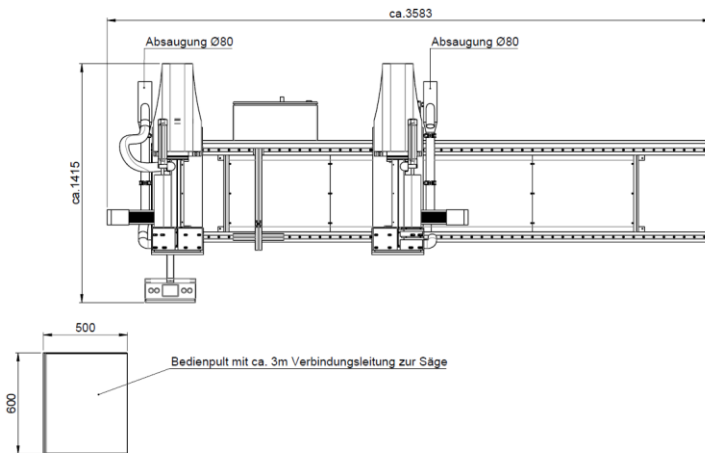

Bovenaanzicht Exenso DS350 3.000 mm - Technische wijzigingen voorbehouden

## Basisuitrusting:

- Exenso positioneerbesturing met servomotor Zwenkas voor hoekpositionering
- Eenheid draaibaar op het nulpunt
- Pneumatische zaagbladtoevoer
- Netwerk-compatibel Windows 10 besturingssysteem
- Gebruiksvriendelijk 15" touch screen display
- Automatisch afkorten voor afgewerkte lengtes < 350 mm automatisch via de besturing
- 1,4 kW zaagmotoren als directe aandrijving
- Automatische klemming vindt plaats na doelpositionering
- Potentiaalvrij contact voor aansturing van een afzuigunit
- Automatische uitschakeling van de zaagmotoren (stand-by)
- Gegevensinvoer: csv-bestand (bestellijst)
- TeamViewer geïnstalleerd voor diagnose en service op afstand

## Voordelen van het product:

- Nauwkeurige sneden (afgewerkte afmetingen) als gevolg van exacte positionering van hoek- en lengtemetingen
- Gegevensoverdracht via flexibele interfaces naar de Productiviteit verhogen
- Verhoging van de materiaaldoorvoer via een geautomatiseerd proces
- Vermindering van het foutenpercentage door gegevensoverdracht
- Gemakkelijke reproduceerbaarheid van de onderdelen (Cutlists / programma's)
- Selectie van klemvolgordes via Gegevensverzameling mogelijk
- Traploze hoekselectie mogelijk
- 45° / 90° / 135° via snelkeuzetoetsen

## Varianten en accessoires:


- Werklengte 4.000 mm incl. 2 middensteunen
- Rechter zaagunit vast, en linker beweegbaar
- Voedingscilinder: hydropneumatisch Doseer smeer systemen / zaagblad G7
- Draadloze meetstaaf GMF: Bepaling van de werkelijke afmetingen voor nauwkeurig snijden
- Automatische overlengte
- Automatische cirkelzaag incl. veiligheidshek
- Profielspecifiek klemstelsel (op aanvraag)
- Barcode scanner, label printer, interfaces, enz.



Gecombineerd klemelement:  
Kan afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld (knoppen)



Zaagdiepte: ca. 105 mm  
Snijhoogte: ca. 178 mm



Tafel inzetstuk set, gegroefd voor overlappende glaslatten

## Technische gegevens:

Bediening. Besturingssysteem:

15" Touchscreen | HECHT Exenso Software | Windows 10

Diameter zaagblad:

350 mm

Zaagmaten:

Zaaghoogte ca. 178 mm | Zaagdiepte ca. 105 mm

(Max. profieldoorsnede afhankelijk van afmetingen en hoek!)

Afmetingen (ongeveer L x B x H):

ca. 3.600 mm x 1.500 mm x 1.500 mm + bedieningspaneel

Voeding:

Stroom: 380 - 400 V (16A) | Perslucht: 6 bar | Netwerk: RJ45

Zuigaansluiting:

2 x Ø 80 mm voor aanzuiging (achterzijde)